BENNE BASCULANTE
OUVERTE

Evacuation des produits plats.
Déclenchement automatique.
Empilage aisé par face ouverte (idéale pour cartons)

BC

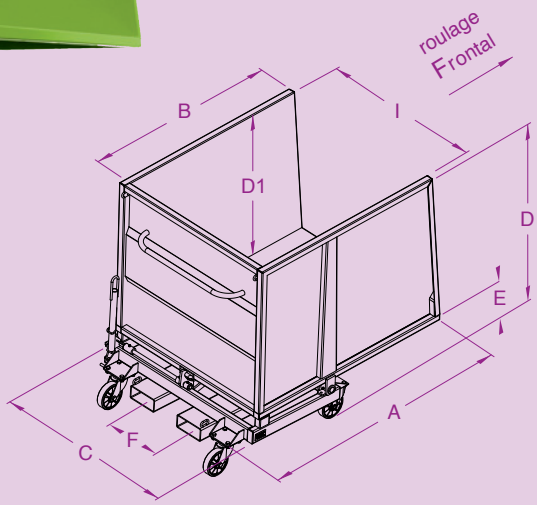

capacité dm³	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	D1	E	F	poids kg	réf. peinte
1150	1200	socle	1470	1280	1125	1000	1230	930	300	740	197	BCP11000
1150	1200	150	1550	1280	1125	1000	1340	930	415	350	210	BCP11151
1365	1200	socle	1470	1280	1325	1200	1230	930	300	740	210	BCP13000
1365	1200	150	1550	1280	1325	1200	1340	930	415	550	224	BCP13151
1700	1200	socle	1470	1280	1325	1200	1460	1160	300	740	228	BCP16000
1700	1200	150	1550	1280	1325	1200	1570	1160	415	550	240	BCP16151
2000	1200	socle	1470	1280	1525	1400	1460	1160	300	740	240	BCP19000
2000	1200	150	1550	1280	1525	1400	1570	1160	415	740	253	BCP19151

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 1150 à 2000 dm³.
- Caisse en tôle pliée 20/10ème avec renforts.
- Fond caisse avec pente de 2° vers l'arrière, favorisant un bon maintien des produits.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement automatique du basculement par contact (servant d'anti-glissement) et manuel par levier.
- Ré-enclenchement par appui de l'avant de caisse sur la benne camion ou le compacteur.
- Prise fourches chariot dans fourreaux ép.5 section int. 170 x 70 mm et entraxe (F) modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø150 alu/ polyuréthane avec main courante, roulage frontal.
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité.
- Exemples d'options : porte frontale, bâche, sandows.
- Autres options, voir pages 63 à 65.

Option bâche

Position basculée avec option porte frontale

Empilage aisé