TEMPÉRATURE

Capteur CTN à poignée FNA 106 LxxxxH

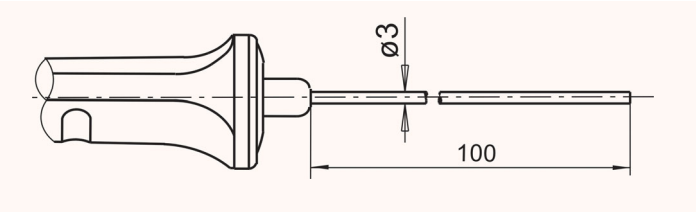

pour mesure en immersion

Élément de mes. : CTN *
Pointe de mes. : Plage d'utilisation -20...+100 °C
Elément gainé Inconel
T_{90}: * 8 s
Poignée : * 127 mm
Câble : 1.5 m PVC

L = 100 mm **Référence FNA106L0100H**

Capteur CTN à poignée FNA 123 LxxxxH

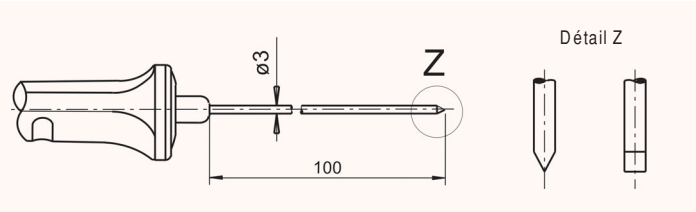

pour les mesures en immersion dans les milieux plastiques, pâteux

Élément de mes. : CTN *
Pointe de mes. : Plage d'utilisation -20...+100 °C
à aiguille
T_{90}: * 8 s
Poignée : * 127 mm
Câble : 1.5 m PVC

L = 100 mm **Référence FNA123L0100H**

Capteur CTN à poignée FNA 124 LxxxxH

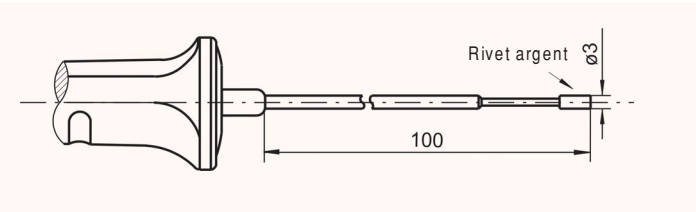

pour mesures de surface et en immersion

Élément de mes. : CTN *
Pointe de mes. : Plage d'utilisation -20...+100 °C
rivet argent, plat
T_{90}: * 10 s
Poignée : * 127 mm
Câble : 1.5 m PVC

L = 100 mm **Référence FNA124L0100H**

Capteur CTN FNA 305

nouveau !

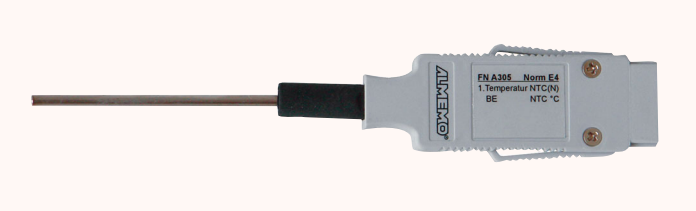

pour la mesure de l'air

Elément de mes. : CTN *
Pointe de mes. : plage d'utilisation -10 à +60°C (sans condensation),
doigt de gant en inox, d= 2,4 mm, L= 50 mm, monté directement sur le connecteur ALMEMO®
T_{90} : 8 s

L = 100 mm **Référence FNA305**
(aucune variante possible)

* voir Caractéristiques techniques page 08.03

01/2011 Toutes modifications techniques réservées

AHLBORN
www.ahlborn.com