TEMPÉRATURE

Capteur NiCr-Ni type FTA15P

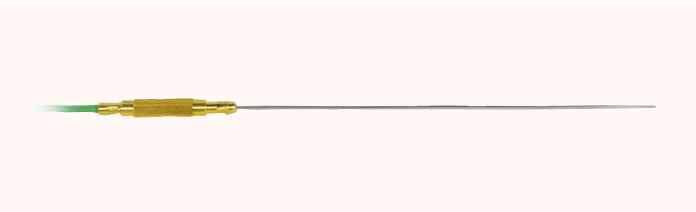

pour mesure en immersion

Élément de mes. : NiCr-Ni cl. 1 *
Pointe de mes. : Plage d'utilisation -200...+1100 °C
200x1.5 mm,
conducteur gainé Inconel
T_{90}: * 1.5 s
Câble : 1.4 m env. téflon / silicone
avec connecteur ALMEMO surmoulé

L = 200 mm **Référence FTA15P**
Capteur à poignée **Référence FTA15PH**
(aucune variante possible !)

Capteur Pt100 type FPA32P

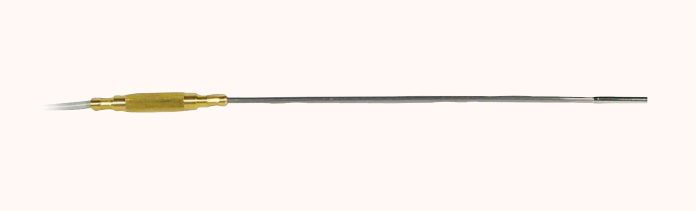

pour mesure en immersion

Élément de mes. : Pt100, cl. B *
Pointe de mes. : Plage d'utilisation -70...+500 °C
200 x 2.8/3.2 mm, conducteur gainé
T_{90}: * 10 s
Câble : 1.4 m env. PVC
avec connecteur ALMEMO surmoulé

L = 200 mm **Référence FPA32P**
Capteur à poignée **Référence FPA32PH**
(aucune variante possible !)

Capteur NiCr-Ni type FTA109P

pour mesurer en surface

Élément de mes. : NiCr-Ni cl. 2 *
Pointe de mes. : Plage d'utilisation -50...+500 °C
bande thermique, sans isol. électr.
tête de mesure : diamètre 15 mm env.
T_{90}: * 1 s
Câble : 1.5 m env. PVC

L = 180 mmenv. **Référence FTA109P**
Capteur à poignée **Référence FTA109PH**
(aucune variante possible !)

Capteur NiCr-Ni type FTA104P

pour mesurer en surface

Élément de mes. : NiCr-Ni cl. 2 *
Pointe de mes. : Plage d'utilisation -50...+500 °C
bande thermique, sans isol. électr.
tête de mesure : diamètre 15 mm env.
T_{90}: * 1 s
Câble : 1.5 m env. PVC

L = env. 180 mm,
coudé à 90° env. 50 mm **Référence FTA104P**
Capteur à poignée **Référence FTA104PH**
(aucune variante possible !)

* voir Caractéristiques techniques page 08.03

10/2008 Toutes modifications techniques réservées