

FICHE TECHNIQUE

Soitec tube gamme PREMIUM

ST8-15840-EF

DOMAINES D'APPLICATION

Bureaux et couloirs
Magasins et sites industriels
Parkings souterrains

AVANTAGES PRODUIT

Substitution facile aux tubes fluorescents
Allumage instantané, éclairage non éblouissant
Conception robuste incassable

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Eclairage uniforme
Haute performance
Longue durée
Driver intégré

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Flux lumineux (lm) : 2400
Puissance (W) : 27
Efficacité (lm/W) : 88,8
Longueur (mm) : 1500
Diffuseur : dépoli

OPTIQUE

Couleur : blanc neutre
CCT (K) +/-10% : 4000
Angle d'émission (°) : 150
IRC : >80

DURÉE DE VIE

Durée de vie (h) L70B10 : 50,000

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension (V) : 220-240V AC
Fréquence (Hz) : 50-60
Facteur de puissance : >0.90
Driver intégré : oui
Nombre de commutations : 200000
Dimming : non




CARACTERISTIQUES MECANIKES

Culot : G13
Type de base : fixe
End cap : fuse
Matériau du diffuseur : Polycarbonate
Matériau du tube : Polycarbonate
Indice IP : 21
Couleur du tube : blanc
Dummy starter : oui


CONDITIONS D'UTILISATION

T° de fonctionnement min (C°) : -25
T° de fonctionnement max (C°) : 45
T° de stockage min (C°) : -30
T° de stockage max (C°) : 80
Humidité min (%) : 0
Humidité max (%) : 50
Garantie : 3 ans

CONE DE LUMIERE

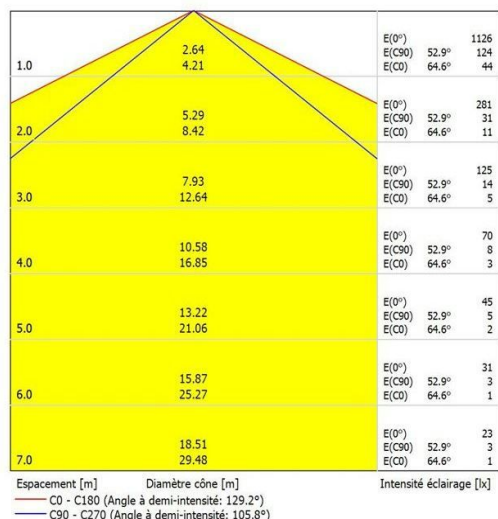

PHOTOMETRIE

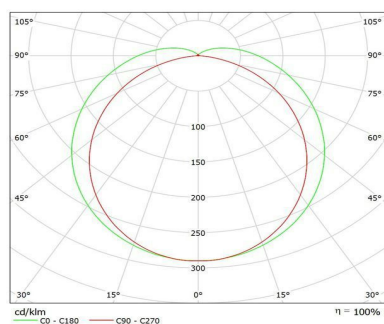

DIMENSIONS & POIDS

Longueur A1 (mm) : 1513+/-1.2
 Longueur A2 (mm) : 1505.9+/-1.2
 Diamètre D1 (mm) : 25.5+/-0.3
 Diamètre D2 (mm) : 27.7+/-0.3
 Poids du tube (g) : <200



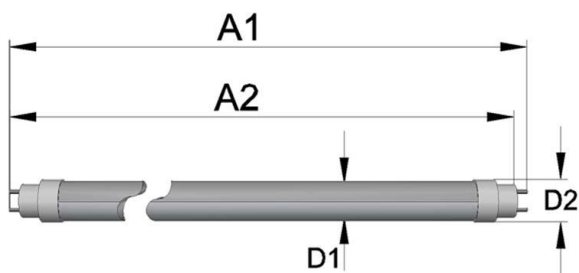


SCHÉMA DE CÂBLAGE

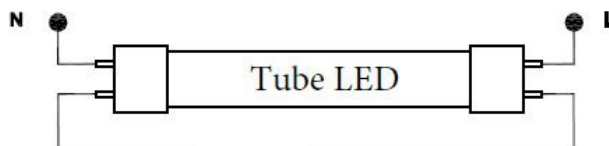

CERTIFICATIONS & STANDARDS

CE : oui
 ROHS : oui
 Classe énergétique : A++
 Consommation énergétique : 29kWh /1000h

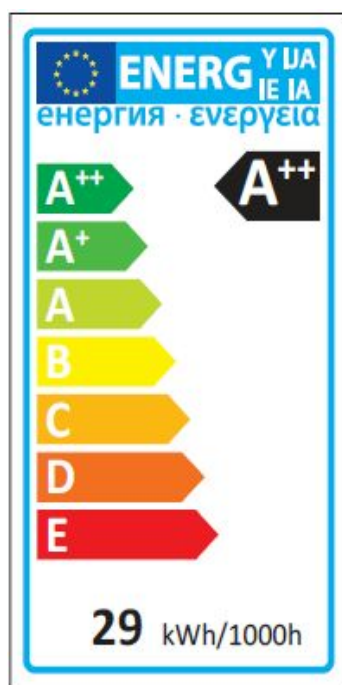

CONDITIONNEMENT

Nb tubes/carton : 30
 Matériau : Carton + mousse
 Nb cartons/palette (fret aérien) : 33
 Nb tubes/palette (fret aérien): 990
 Nb cartons/palette (fret maritime) : 33
 Nb tubes/palette (fret maritime): 990
 Dimensions de la palette (fret aérien)
 L (mm)*l(mm)*H(mm) : 1700x170x1140
 Dimensions de la palette (fret maritime) :
 L (mm)*l(mm)*H(mm) : 1700x170x1140

Pour de plus amples informations, merci de contacter lighting@soitec.com
 7/2015, les spécifications peuvent changer sans préavis