FICHE TECHNIQUE

Soitec tube gamme PREMIUM

ST8-15830-EH

DOMAINES D'APPLICATION

Bureaux et couloirs
Magasins et sites industriels
Parkings souterrains

AVANTAGES PRODUIT

Substitution facile aux tubes fluorescents
Allumage instantané, éclairage non éblouissant
Conception robuste incassable

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Eclairage uniforme
Haute performance
Longue durée
Driver intégré

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Flux lumineux (lm) : 2900
Puissance (W) : 24
Efficacité (lm/W) : 120,8
Longueur (mm) : 1500
Diffuseur : dépoli

OPTIQUE

Couleur : blanc chaud
CCT (K) +/-10% : 3000
Angle d'émission (°) : 150
IRC : >80

DURÉE DE VIE

Durée de vie (h) L70B10 : 50,000

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension (V) : 220-240V AC
Fréquence (Hz) : 50-60
Facteur de puissance : >0.90
Driver intégré : oui
Nombre de communtations : 200000
Dimming : non

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Culot : G13
Type de base : fixe
End cap : fuse
Matériau du diffuseur : Polycarbonate
Matériau du tube : Polycarbonate
Indice IP : 21
Couleur du tube : blanc
Dummy starter : oui

CONDITIONS D'UTILISATION

T° de fonctionnement min (C°) : -25
T° de fonctionnement max (C°) : 45
T° de stockage min (C°) : -30
T° de stockage max (C°) : 80
Humidité min (%) : 0
Humidité max (%) : 50
Garantie : 3 ans

Soitec - Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin - France
T. + 33 (0)4 76 92 75 00 - F. + 33 (0)4 38 92 17 89 - http://lighting.soitec.com/fr/

CONE DE LUMIERE

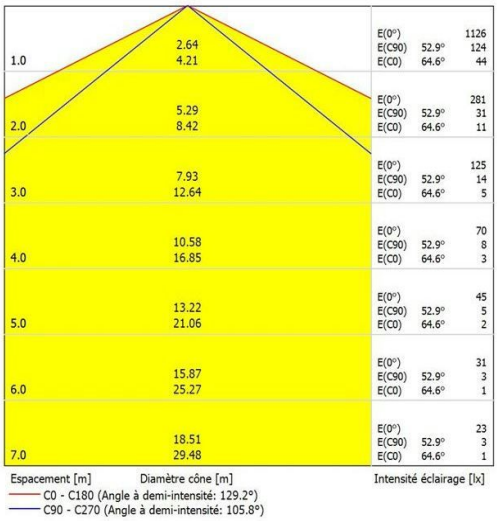

PHOTOMETRIE

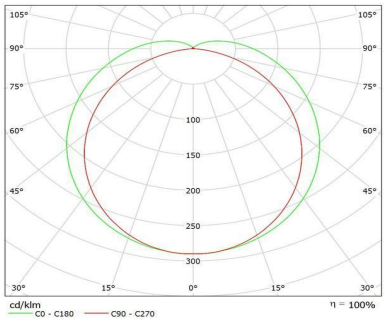

DIMENSIONS & POIDS

Longueur A1 (mm) : 1513+/-1.2
Longueur A2 (mm) : 1505.9+/-1.2
Diamètre D1 (mm) : 25.5+/-0.3
Diamètre D2 (mm) : 27.7+/-0.3
Poids du tube (g) : <200

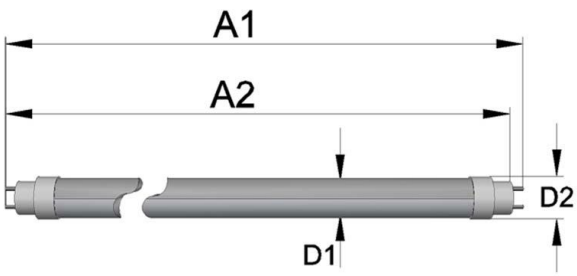

SCHÉMA DE CÂBLAGE

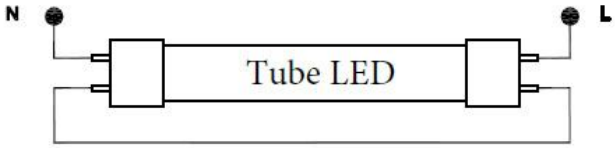

CERTIFICATIONS & STANDARDS

CE : oui
ROHS : oui
Classe énergétique : A++
Consommation énergétique : 29kWh /1000h

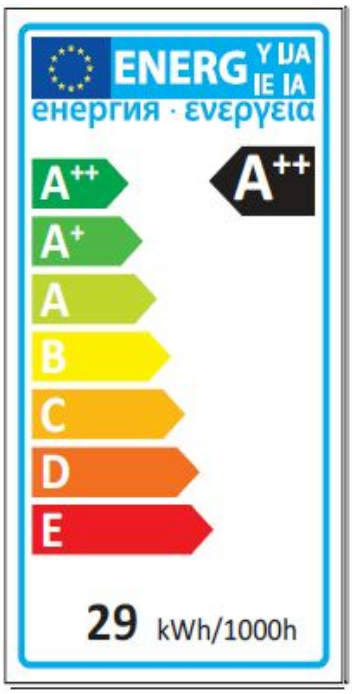

CONDITIONNEMENT

Nb tubes/carton : 30
Matériau : Carton + mousse
Nb cartons/palette (fret aérien) : 33
Nb tubes/palette (fret aérien): 990
Nb cartons/palette (fret maritime) : 33
Nb tubes/palette (fret maritime): 990
Dimensions de la palette (fret aérien)
L (mm)*l(mm)*H(mm) : 1700x170x1140
Dimensions de la palette (fret maritime) :
L (mm)*l(mm)*H(mm) : 1700x170x1140

Pour de plus amples informations, merci de contacter lighting@soitec.com
7/2015, les spécifications peuvent changer sans préavis

Soitec - Parc Technologique des Fontaines - Chemin des Franques - 38190 Bernin - France
T. + 33 (0)4 76 92 75 00 - F. + 33 (0)4 38 92 17 89 - http://lighting.soitec.com/fr/