

# WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

## Color'bitume Antidérapant

Peinture antidérapante pour les surfaces en bitume  
à l'intérieur ou à l'extérieur



Watco Color'bitume Antidérapant contient des fines particules qui rend la surface légèrement antidérapante. Il donne une finition beaucoup plus régulière que les peintures antidérapantes classiques où l'on saupoudre les agrégats sur la peinture fraîche. Le produit s'applique facilement au rouleau.

Une couche est normalement suffisante sur la plupart des surfaces mais le blanc et le jaune peuvent nécessiter une deuxième couche en cas de substrat foncé.


### Applications multiples

Allées extérieures, places de parking, lignes de marquage, les cours de tennis, les aires de jeux, etc.

Les couleurs sécurité peuvent sécuriser les zones dangereuses pour les piétons ou les véhicules.

Les autres couleurs peuvent raviver les bétons ternes ou les bitumes devenus gris.

- Convient aussi bien sur le bitume que sur le béton
- Excellente résistance aux UV
- Sa finition structurée offre une surface sécurisée aux piétons
- Une seule couche est normalement conseillée
- Film étanche et flexible
- Peut être appliqué sur des surfaces humides
- La couleur bleu convient pour les places de parking pour handicapés
- L'application de primaire n'est pas nécessaire

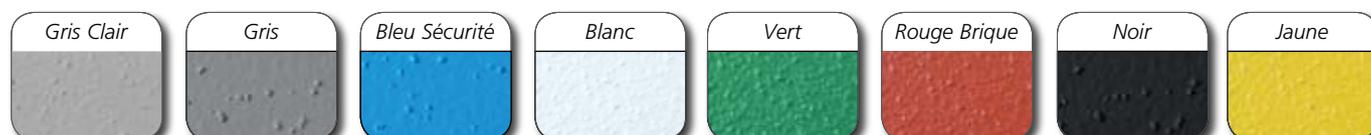

Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

#### Aspect

Finition mate légèrement structurée.

#### Conditionnement

Disponible en 8 couleurs, en bidon de 5 litres.

#### Pouvoir couvrant

5 litres couvrent 15 à 20 m<sup>2</sup> en une couche, selon la texture du substrat. Normalement une seule couche suffit. Ne pas utiliser la peinture pour remplir la texture ouverte d'un macadam ou d'une surface en asphalte – il ne séchera pas correctement et le pouvoir couvrant s'en trouvera réduit. Cela peut aussi réduire la capacité de drainage de l'enrobé et augmenter le risque de glissade sur les zones humides.

#### Conservation

Au moins un an dans son emballage d'origine bien fermé.

#### Stockage

Entreposer dans des conditions sèches et fraîches, loin de la lumière directe du soleil.

#### Préparation de la surface

Watco Color'bitume Antidérapant peut être appliqué sur de l'asphalte, du macadam, du béton poreux. En général, la surface doit être propre, saine et sèche (une légère humidité est acceptable). Watco Dégraiss'sol est un dégraissant sans solvant et sans odeur qui peut être utilisé sur de l'asphalte ou des surfaces similaires. Watco Color'bitume Antidérapant peut aussi être appliqué sur des surfaces peintes à condition que les parties friables soient enlevées et que la peinture soit poncée en utilisant un disque abrasif.

#### Application

Bien mélanger le bidon avant utilisation. Appliquer Watco Color'bitume Antidérapant au pinceau ou au rouleau à poils moyens. Une couche est normalement suffisante cependant une deuxième couche peut s'avérer nécessaire sur les surfaces très poreuses ou très rugueuses. Éviter une application trop épaisse. L'aspect antidérapant ne se voit pas immédiatement au moment de l'application. Il apparaît au fur et à mesure que la peinture sèche. Ne pas appliquer à l'extérieur si de la pluie ou du gel est prévu ou si la température est inférieure à 10°C. La deuxième couche doit être appliquée après environ une heure. Dans des conditions de températures exceptionnelles, demander conseil auprès du service technique de Watco.

#### Temps de durcissement

Une légère circulation est possible au bout d'environ 24 heures mais une circulation intense seulement au bout de 48 heures. Un temps froid ou humide rallonge le temps de durcissement.

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse avant que le produit n'ait commencé à durcir.

#### Limitations

Comme pour toutes les peintures de ce type, si Watco Color'bitume Antidérapant est appliqué à l'extérieur, il peut contribuer au risque de glissade sur les zones où le drainage se fait difficilement en cas de forte pluie. Ne pas appliquer le produit dans un endroit qui sera continuellement sous l'eau.

#### Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de durcissement.

#### Watco Dégraiss'sol

Dégraissant puissant sans solvant pour enlever les taches d'huile et de graisse. Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m<sup>2</sup>.

#### Commandes

Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible  
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

**WATCO**

Rénove vos locaux depuis 1927

#### Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX  
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39  
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr