

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Color'bitume Haute Résistance

Peinture de signalisation, à haute résistance pour le sol




Watco Color'bitume Haute Résistance est une peinture de signalisation en phase aqueuse, non glissante, d'une très grande résistance, au pouvoir d'accrochage exceptionnel.

Utilisations multiples :

Idéal pour la signalisation routière. S'applique sur du bitume, béton poreux, métal, pavé, brique, parpaing, etc.

- Très bonne accroche, pouvoir couvrant élevé (une seule couche suffit dans la plupart des cas)
- Peut être posé sur supports humides
- Bonne résistance aux fissurations, UV, pollutions atmosphériques et au ruissellement des eaux acides
- Bonne résistance à la circulation
- Forme un film étanche
- Peut être utilisé en extérieur comme en intérieur
- Sans solvant, sans odeur
- Finition mate non glissante

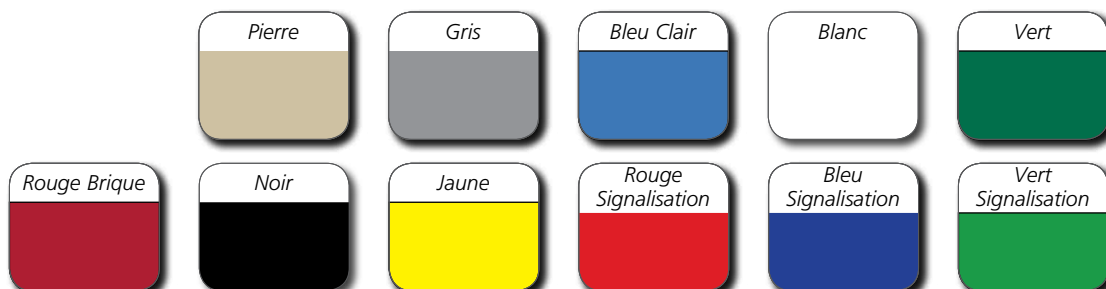

Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Aspect

Peinture monocomposante en phase aqueuse qui donne une finition mate résistante et non-glissante.

Conditionnement

Seau de 3 litres disponible en 11 coloris. Egalement disponible en seau de 15 litres en Blanc, Jaune ou Bleu Clair.

Pouvoir couvrant

3 litres pour une couche sur environ 15 à 25 m², selon la texture du substrat. Normalement une seule couche suffit.

Stockage

Watco Color'bitume Haute Résistance doit être conservé dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, entre 5 et 25°C.

Conservation

2 ans dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.

Préparation de la surface

Watco Color'bitume Haute Résistance peut être appliqué sur de l'asphalte, du macadam, du béton poreux, de la maçonnerie, des briques, du parpaing et la plupart des métaux. En général, la surface doit être propre, saine et sèche (une légère humidité est acceptable). Watco Dégraiss'sol est un dégraissant sans solvant et sans odeur qui peut être utilisé sur de l'asphalte ou des surfaces similaires. Watco Color'bitume Haute Résistance peut aussi être appliqué sur des surfaces peintes à condition que les parties friables soient enlevées et que la peinture soit poncée en utilisant un disque abrasif.

Application

Appliquer Watco Color'bitume Haute Résistance à la brosse ou au rouleau à poils moyens. Une couche est normalement suffisante cependant une deuxième couche peut s'avérer nécessaire sur les surfaces très poreuses ou très rugueuses. Eviter une application trop épaisse. Ne pas appliquer à l'extérieur si de la pluie ou du gel est prévu ou si la température est inférieure à 10°C. La deuxième couche doit être appliquée après environ une à deux heures. La température du support ne doit pas excéder 50°C lors de l'application du produit.

Temps de séchage

Une légère circulation est possible au bout d'environ 24 heures mais une circulation intense seulement au bout de 48 heures. Un temps froid ou humide rallonge le temps de durcissement.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse avant que le produit n'ait commencé à durcir.

Limitations

Watco Color'bitume Haute Résistance a été conçu en tant que finition décorative, il n'est pas prévu pour lier ou combler les surfaces en asphalte défectueuses ou de mauvaise qualité. Ne pas appliquer le produit dans un endroit qui sera continuellement sous l'eau.

Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées que l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de durcissement.

Watco Dégraiss'sol

Dégraissant puissant sans solvant pour enlever les taches d'huile et de graisse. Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m².

Commande

Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, 59818 LESQUIN CEDEX
Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39
e-mail : info@watco.fr • www.watco.fr