

# WATCO®

Rénove vos locaux depuis 1927

## Color'bitume

Peinture monocomposante sans solvant pour les surfaces intérieures et extérieures en bitume ou en asphalte




Watco Color'bitume est le meilleur moyen pour durcir, protéger et colorer l'asphalte et les autres surfaces similaires. Cette peinture épaisse et flexible peut être appliquée à la brosse ou au rouleau et est disponible dans une gamme de couleurs attractives.

### Applications multiples

Watco Color'bitume est idéal pour les entrepôts, les passages piétons, les places de parking, le marquage au sol, les cours de tennis, les aires de jeux, etc.

- Une seule couche est normalement conseillée
- Film étanche et flexible
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Peut être appliqué sur des surfaces humides
- Adhère également très bien sur du béton, de la brique, du parpaing et autres surfaces poreuses, du bois et du métal (absence de pigment antirouille)
- Convient pour une circulation légère à moyenne. Peut être repeint facilement pour les aires à trafic intense

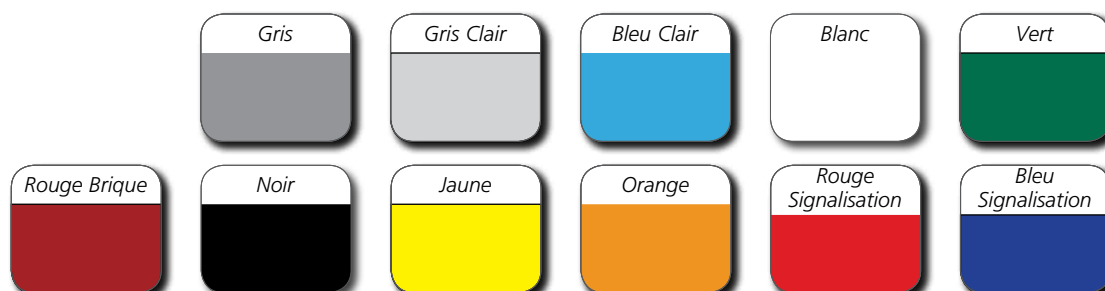

Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

#### Aspect

Coloré, finition peu à semi-brillante selon le substrat et le nombre de couches appliquées.

#### Conditionnement

Disponible en 11 couleurs, en bidon de 3 litres et en bidon de 15 litres uniquement en Blanc et en Jaune.

#### Pouvoir couvrant

3 litres couvrent 27 m<sup>2</sup> en une couche, cependant le pouvoir couvrant peut diminuer jusqu'à 15 m<sup>2</sup> sur un asphalte à texture ouverte. Ne pas utiliser la peinture pour remplir la texture ouverte d'un macadam ou d'une surface en asphalte - il ne séchera pas correctement et le pouvoir couvrant sera réduit davantage.

#### Conservation

Au moins deux ans dans son emballage d'origine bien fermé, entre 5 et 25°C.

#### Stockage

Entreposer dans des conditions sèches et fraîches, loin de la lumière directe du soleil.

#### Préparation de la surface

Watco Color'bitume peut être appliqué sur de l'asphalte, du macadam, du béton poreux, de la maçonnerie, des briques, du parpaing et la plupart des métaux, mais n'est pas recommandé sur le béton en cas de circulation de véhicules (préférer Watco Laque'sol Epoxy). En général, la surface doit être propre, saine et sèche (une légère humidité est acceptable). Watco Dégraiss'sol est un dégraissant sans solvant et sans odeur qui peut être utilisé sur de l'asphalte ou des surfaces similaires.

Watco Color'bitume peut aussi être appliqué sur des surfaces peintes à condition que les parties friables soient enlevées et que la peinture soit poncée en utilisant un disque abrasif.

#### Application

Appliquer Watco Color'bitume à la brosse ou au rouleau à poils moyens. Une couche est normalement suffisante cependant une deuxième couche peut s'avérer nécessaire sur les surfaces très poreuses ou très rugueuses. Éviter une application trop épaisse. Ne pas appliquer à l'extérieur si de la pluie ou du gel est prévu ou si la température est inférieure à 10°C. La deuxième couche doit être appliquée après environ une heure.

Dans des conditions de températures exceptionnelles, demander conseil auprès du service technique de Watco.

#### Temps de durcissement

Une légère circulation est possible au bout d'environ 24 heures mais une circulation intense seulement au bout de 48 heures. Un temps froid ou humide rallonge le temps de durcissement.

#### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau chaude savonneuse avant que le produit n'ait commencé à durcir.

#### Limitations

Watco Color'bitume a été conçu en tant que finition décorative, il n'est pas prévu pour lier ou combler les surfaces en asphalte défectueuses ou de mauvaise qualité. Ne pas appliquer le produit dans un endroit qui sera continuellement sous l'eau. En cas de surface glissante, préférer Watco Color'bitume Antidérapant.

#### Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit.

Des fiches de données de sécurité sont disponibles.

Ne pas laisser d'aliments sur les lieux pendant l'application et le temps de durcissement.

#### Watco Dégraiss'sol

Dégraissant puissant sans solvant pour enlever les taches de graisse et d'huile. Pouvoir couvrant : environ 20 m<sup>2</sup> par 5 litres.

#### Commandes

Disponible directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Egalement disponible  
chez Watco

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marquage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Étanchéité

Tapis de sol

Signalisation

**WATCO**

Rénove vos locaux depuis 1927

#### Watco SARL

CRT 2 – 8 rue de Berzin, CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX

Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39

e-mail : [info@watco.fr](mailto:info@watco.fr) • [www.watco.fr](http://www.watco.fr)